

Habillage EXTERIEUR

Bardage en bois massif

Silverwood CLASSIC

Sapin du Nord traité Classe 3 - Pin Rouge du Nord traité Classe 4



Silverwood Classic - Sapin du Nord - Montana

Sapin du nord



Louisiane



Montana



Moutiers

Pin Rouge du Nord



Montana



Votre distributeur :

 **SILVERWOOD**

Habillage EXTERIEUR

Bardage en bois massif

Silverwood CLASSIC

Sapin du Nord traité Classe 3 - Pin Rouge du Nord traité Classe 4

Description

- Sapin du Nord et Pin du Nord- Qualité A/B
- Essence à croissance lente
- Traitement Classe 3 en autoclave (Sapin) et Classe 4 en autoclave (Pin)
- Finition rabotée ou brute de sciage
- Fixations apparentes
- Dimensions :
18 x 145 mm (132 mm utile) Moutiers
21 x 145 mm (132 mm utile) Montana et Louisiane
longueurs de 2.40 à 5.70 m
- Garantie du produit : 10 ans

Pose

- Pose à embrèvement par rainure et languette
- Selon norme DTU 41.2
- Pose d'un parepluie obligatoire sur ossature bois et maçonnerie
- Lame d'air minimum de 22 mm
- Fixations en Inox (18%)

Domaines d'emploi

- Revêtement extérieur sur parois maçonnées, en béton ou à ossature bois et métallique
- Constructions neuves ou rénovations
- Habitat collectif ou individuel



Silverwood Classic - Sapin du Nord - Moutiers



Silverwood Classic - Sapin du Nord - Louisiane

www.silverwood.fr


 **SILVERWOOD**

Habillage EXTERIEUR

Bardage en bois massif

Silverwood CLASSIC

Red Cedar - Mèlèze - Douglas - Classe 3 naturelle

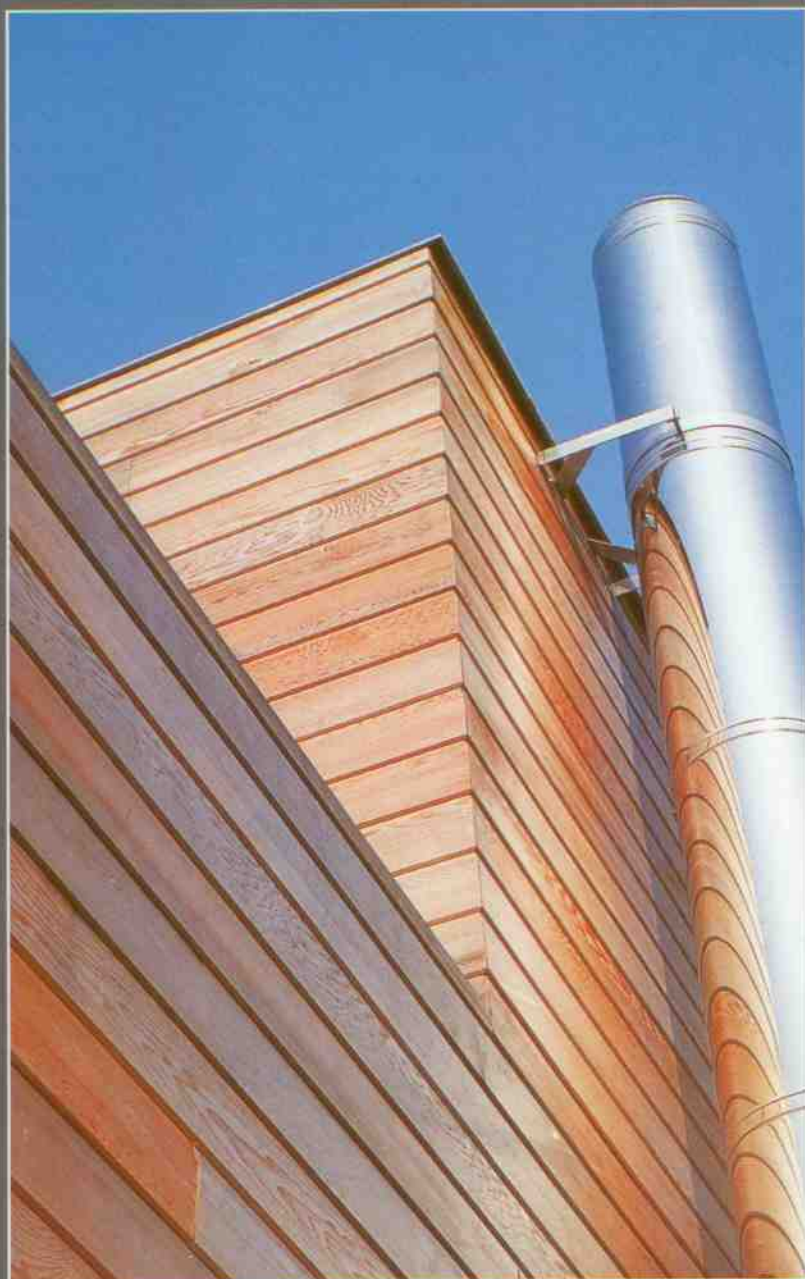

Silverwood Classic - Red Cedar - *Saint Louis*

Red Cedar



Saint Louis



Bevel Siding



Channel Siding

Mèlèze



Oural

Douglas



Montana

Votre distributeur :



SILVERWOOD

Habillage EXTERIEUR

Bardage en bois massif

Silverwood CLASSIC

Red Cedar - Mélèze - Douglas - Classe 3 naturelle

Description

- Red Cedar - Clear 2 ou 4
- Mélèze - Qualité A/B
- Douglas sec
- Essences à croissance lente et naturellement durables
- Finition rabotée ou brute de sciage
- Dimensions :
18 x 145 mm (137 mm utile) Réf. Saint Louis
19 x 190 mm (170 mm utile) Réf. Bevel et Channel
21 x 145 mm (132 mm utile) Réf. Oural et Montana
longueurs de 1.85 à 6.10 m (suivant essence et profil)

Pose

- Pose à embrèvement par rainure et languette (pour les profils Saint Louis, Oural et Montana)
- Pose à chevauchement ou recouvrement (pour les profils Bevel Siding et Channel Siding)
- Selon norme DTU 41.2
- Pose d'un parepluie obligatoire sur ossature bois et maçonnerie
- Lame d'air minimum de 22 mm
- Fixations en Inox (18 %)

Domaines d'emploi

- Revêtement extérieur sur parois maçonnées, en béton ou à ossature métallique
- Constructions neuves ou rénovations
- Habitat collectif ou individuel



Silverwood Classic - Mélèze - Oural



Silverwood Classic - Red Cedar - Saint Louis

